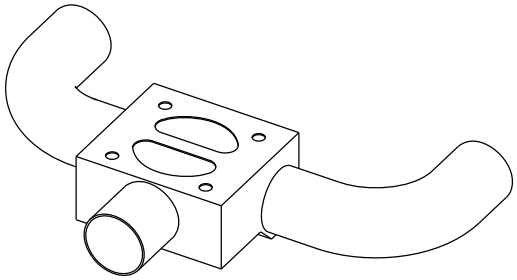

DN50 MAINLINE ONLY

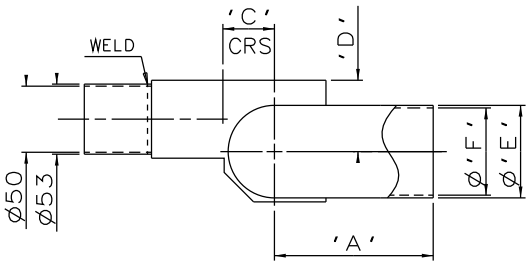

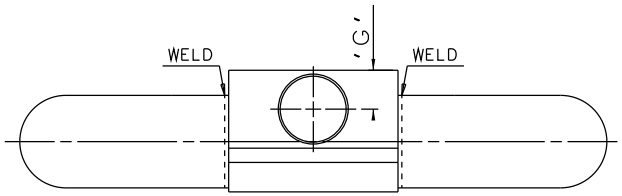

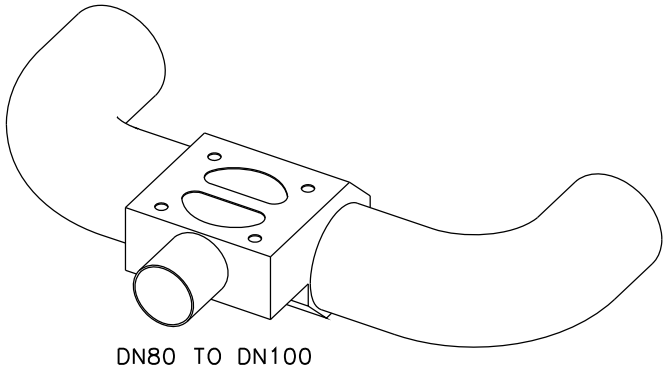

DN80 TO DN100
MAINLINE ONLY

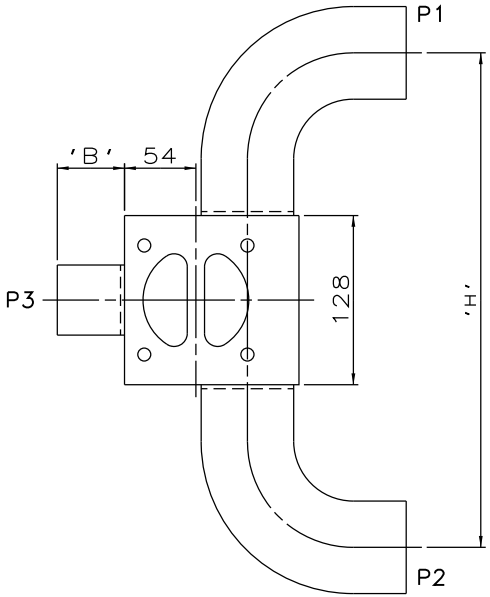

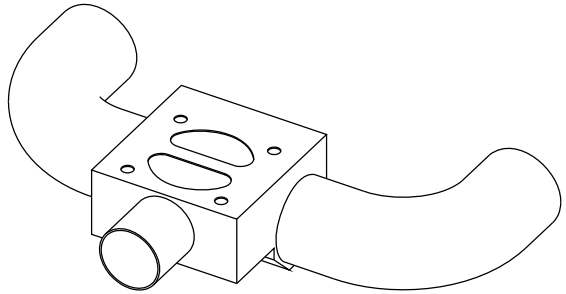

DN65 MAINLINE ONLY



ORIENTATION AS
PER P&ID DIAGRAM
FOR OPTIMUM
DRAINABILITY.

MAINLINE SIZE	A	B	C	D	øE	øF	G	H	BODY WEIGHT
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kgs
DN50 DIN 11850 S2	110.0	50.8	31.5	44.0	53.0	50.0	28.5	354.0	4.9
DN65 DIN 11850 S1	120.0	50.8	39.0	54.0	70.0	66.0	29.5	374.0	6.8
DN80 DIN 11850 S1	145.0	50.8	47.0	59.0	85.0	81.0	28.5	438.0	7.3
DN100 DIN 11850 S1	155.0	50.8	56.0	67.0	104.0	100.0	29.5	458.0	7.9

CRANE Process Flow Technologies
A Crane Co. Company

Saunders
The Science Inside

Title

SCHEDULE OF LEADING DIMENSIONS FOR DN50
WEIR 'T' BODY COMPLETE WITH :
MAINLINE : DIN 11850 S2/S1 POINT OF USE BUTT WELD ENDS
BRANCH : DN50 DIN 11850 S2 BUTT WELD END

Drawn RI	Date 25.05.12	UNCONTROLLED IN HARD COPY FORMAT
Checked RND	Date 25.05.12	
First Angle Projection Method E	DO NOT SCALE	Drawing No. WEB-197 / Issue. 1